



**STEEKWAGENS**

**PAKKETWAGENS**

**KOFFERWAGENS**

**Aarnoudse Transportmiddelen**  
Boerhaavelaan 21 - 2992 KB Barendrecht  
Tel: 0180 - 616 000 - Fax: 0180 - 617 987  
E-mail: [info@arnoudse.nl](mailto:info@arnoudse.nl)  
Internet: [www.arnoudse.nl](http://www.arnoudse.nl)

# Professionele aluminium steekwagens

✓ *Kwaliteit* ✓ *Praktijkgerichtheid* ✓ *Flexibiliteit*

**ALUMINIUM**  
schroefstelsel

## “Gaat niet” bestaat niet!

Tenminste niet bij de originele Espresso-steekwagens, want het schroefstelsel maakt veel mogelijk.

De vele mogelijkheden om elementen met elkaar te combineren verzekeren u van een optimaal transportmiddel voor uw toepassing in de praktijk.

### U bepaalt:

- Hoogte
- Schopafmeting
- Soort handgreep
- Frame vast of opklapbaar
- Glijers voor treden
- Extra hulpstukken
- Soort wielen

Door keuze van extra praktische hulpstukken of accessoires verandert uw steekwagen nog meer in een speciaal op uw behoefte afgestemd transportmiddel.

Bijvoorbeeld een hulpstuk voor stoelen en tafels, een zijverbreding van het frame voor het verkrijgen van een groter aanlegvlak, een middenstrip voor tegenhouden van kleine artikelen, een uittrekbare verhoging voor een extra doosje bovenop, een draagbeugel voor trappen, een rubberen spanband enz.

Ook een robuust produkt is aan slijtage onderhevig. De probleemloze vervanging van versleten onderdelen verlengt met een veelvoud de levensduur van de transportmiddelen. 15 Tot 20 jaar gebruiksduur is geen uitzondering.



***Het flexibele schroefstelsel  
maakt vele modellen mogelijk  
voor iedere praktijksituatie***



***... nog meer modellen...***



# Oog voor detail .....

## Onmiskenbaar origineel EXPRESSO


Wij houden de zaak goed in de greep

Er zijn vele soorten "karren" op de markt.

EXPRESSO staat echter voor:

- ✓ transportmiddelen, die op de praktijk zijn afgestemd
- ✓ een compleet programma
- ✓ doordachte details
- ✓ een hoge kwaliteit

Onze transportmiddelen zijn aan een strenge kwaliteitscontrole onderworpen en bieden op grond van de toegepaste speciale aluminium legering een lange levensduur, ook bij extreme belasting.

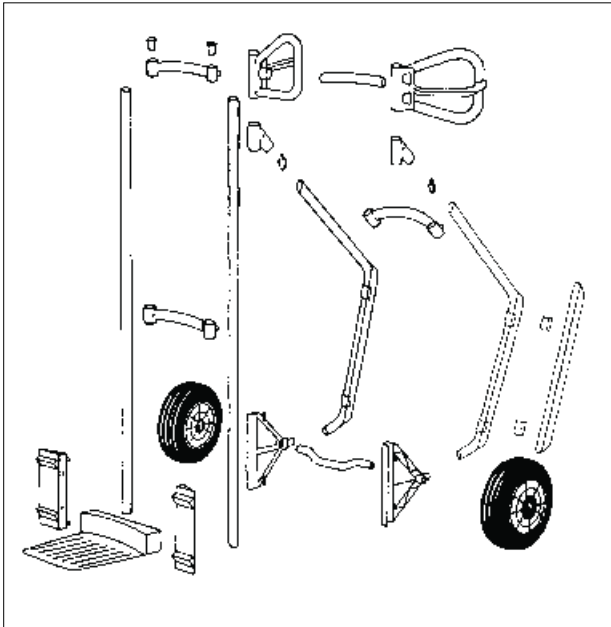

Elk onderdeel los verkrijgbaar

Ieder deel van het EXPRESSO-schroef-systeem is ook als vervangbaar onderdeel verkrijgbaar. Versleten delen kunnen snel zonder problemen vervangen worden.

Met de mogelijkheden van probleemloze reparatie wordt de levensduur van de steekwagen met een veelvoud verlengd. 15 Tot 20 jaar gebruiksduur is geen uitzondering!

**EXPRESSO**  
Transportmiddelen =  
produkten voor nuchtere rekenaars!




**5. Ergonomisch gebogen as** maakt het kantelen gemakkelijk en voorkomt afglijden van de voet.



**1. Rondgebogen dwarsverbindingen** geven ook bij een hoog opgeladen steekwagen een extra vastgrijpmogelijkheid.



**2. Ergonomisch gevormde oorgreep** ontlast het spierstelsel, geeft maximale grip en beschermt de handen.

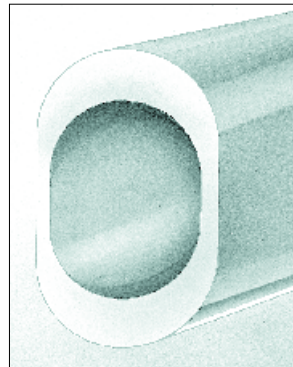

**3. Aluminium ovale buis**, licht in gewicht, in trekken duwrichting inwendig versterkt. Sterker dan rond of vierkant. Gepatenteerd.



**4. Slijtvaste kunststof glijprofielen** zijn gemakkelijk te wisselen wegens gepatenteerd klemsysteem.



**6. De fijne groeven in de schopplaat** verlagen de glijweerstand in lengterichting bij het ondersteunen van goederen en voorkomt een zijdelings afglijden. Diverse standaard afmetingen staan ter keuze.



**7. EXPRESSO-wielenprogramma**  
Voor elk gebruik en elke bodemgesteldheid het juiste kwaliteitswiel - natuurlijk met dubbele kogellagers, stofdicht en onderhoudsvrij.

# EXPRESSO FavOriet

## Stapelsteekwagen met oorgrepen



ALUMINIUM  
schroefstelsel

1

Rondgebogen dwarsverbindingen bieden meer veiligheid bij het vervoer van ronde goederen (vaten, rollen enz.)! De gepatenteerde schuine schroefverbinding van de ovale buis en dwarsverbinding vormt een gesloten verbinding met grote stevigheid.

2

Frame van aluminium ovale buis, in trek- en duwrichting inwendig versterkt.

3

Ergonomische gebogen as maakt het aankantelen van het transportmiddel gemakkelijk.

4

Schopplaat aan de voorkant schuin afgeslepen en voorzien van fijne groeven voor een lage glijweerstand voor gemakkelijk ondersteunen van het transportgoed. Schop evt. opklapbaar. De gebogen schopachterwand biedt goede steun aan ronde goederen.

5

Ergonomisch-gevormde EXPRESSO-oorgreep kunststof met handbescherming. Polsen staan altijd in de goede houding bij aankantelen en rijden.

**Niet zomaar een steekwagen**

6

Slijtvaste glijprofielen maken het nemen van treden en opstappen gemakkelijk en zijn na veel gebruik eenvoudig te vervangen.

7

Kunststof velgen met elk 2 precisie-kogellagers voor lichte loop. Snelle bandenwissel zonder gereedschap.

8

Afgeschermd wielen door kunststof wielbeschermplaten voorkomen beschadiging en vuil worden van de goederen.



Type 243 811 21

# AIRLEX: nooit lekke banden!

het nieuwste wiel van Espresso biedt het verend comfort van een luchtbandwiel, met de hogere bedrijfszekerheid van een massief wiel door uitsluiting van lekke banden.

Het uit duizenden luchtcellen bestaande microcellulaire polyurethaan maakt dat mogelijk

- ✓ hoog rijcomfort door het zich bewezen vlakke rijprofiel
- ✓ enorm lange levensduur
- ✓ streeploos rijden, ook over zeer gevoelige vloeren
- ✓ optimale bodemaanpassing
- ✓ geschikt voor alle steekwagens met een wieldiameter van 260 mm



Profi-Aluminium-Stapelsteekwagen  
**Type 243 815 25**  
met Airlexwielen



## UITGEBREIDE KEUZE: Wielsoorten voor onder de steekwagens


**Wieluitvoering:** Wielen met zelfde diameter zijn onderling uitwisselbaar. Alle wielen zijn dubbel kogelgelagerd. Het wielnummer is achteraan in het typenummer van de steekwagens opgenomen.

wiel 42	200 mm	170 kg	streeploos grijs	zeer elastisch massief rubber
wiel 44	200 mm	200 kg	zwart	massief rubber
wiel 74	200 mm	125 kg	streeploos grijs	massief elastisch rubber, licht wiel
wiel 76	200 mm	250 kg	zwart	massief ge vulcaniseerd rubberlichtloop
wiel 21	260 mm	250 kg	zwart	vlakprofiel luchtband
wiel 22	260 mm	250 kg	zwart	blokprofiel luchtband
wiel 24	260 mm	300 kg	zwart	vlakprofiel luchtband met extra inlaag
wiel 25	260 mm	200 kg	streeploos grijs	elastisch massief polyurethaan
wiel 34	260 mm	250 kg	zwart	massief rubber met kunststof gladde velg
wiel 35	260 mm	300 kg	zwart	massief rubber met aluminium velg
wiel 62	260 mm	200 kg	streeploos grijs	zeer elastisch massief rubber
wiel 66	260 mm	300 kg	zwart	massief ge vulcaniseerd rubberlichtloop




### Standaard-schoppen voor aluminium steekwagens

afmeting en soort naar keuze afhankelijk van te vervoeren goederen




**Schoppen met ingefreesde groeven**  
voor het vervoer van stapelbare en ronde goederen zoals dozen, kratten, rollen enz.

- de lengtegroeven geven juist meer wrijving tegen zijdelings afglijden van de goederen.
- de gebogen schopachterwand biedt goede steun aan ronde goederen.
- ter keuze vaste of opklapbare schop.
- snel ondersteken door schuin aangeslepen voorzijde en een verlaagde glijweerstand door lengtegroeven.

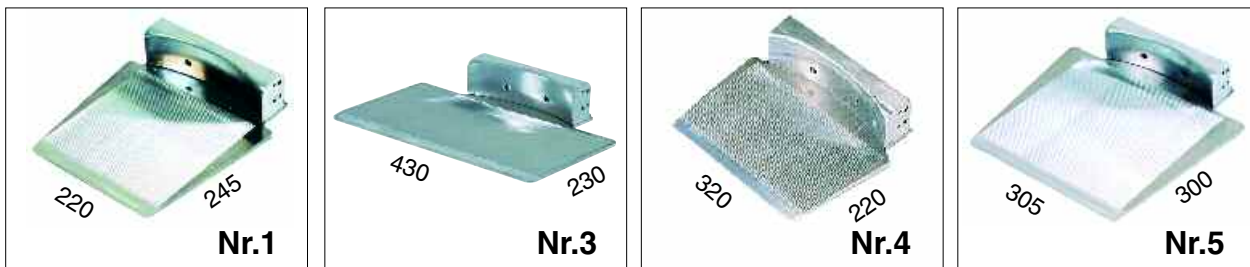

(maten in mm) Alle schoppen kunnen naar keuze vast of opklapbaar geleverd worden.

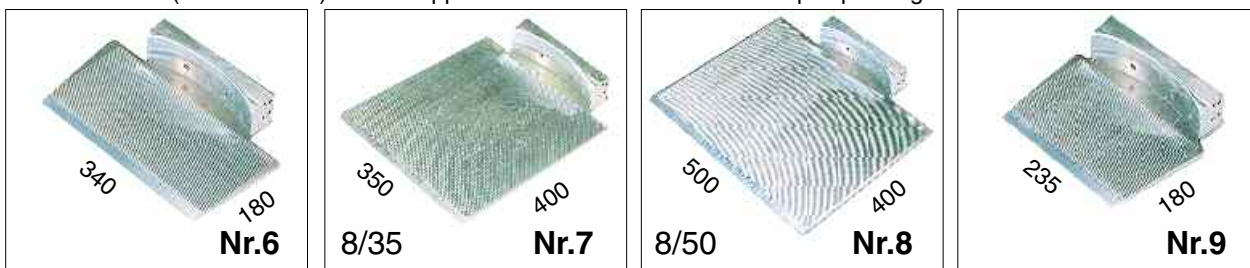

# De EXPRESSO FavOrietten van profs .... voor profs!

ALUMINIUM  
schroefstelsel

**Er is maar één origineel:**  
Het EXPRESSO schroefstelsel

- ✓ schuinstaande veiligheidsglijers
- ✓ snel uitwisselbare glijprofielen
- ✓ ovaalvormige buis, licht in gewicht, in duw- en trekrichting inwendig versterkt
- ✓ veiligheidshandgrepen
- ✓ alle delen aan elkaar geschroefd, rechts en links toepasbaar, service-vriendelijk
- ✓ gebogen dwarsverbindingen
- ✓ gebogen schopachterwand biedt veilige steun aan ronde goederen
- ✓ schop met doorlopende fijne profilering, desgewenst opklapbaar zonder meer-prijs, keuzes uit verschillende schop-groottes.



**Een goede greep;**  
u rijdt altijd in het zwaartepunt. EXPRESSO - oorgreep van handvriendelijk kunststof met handbescherming



Type 243 811 21

Type 2 011 21

Type	ø mm wiel lucht	opklap schop mogelijk	eigen gewicht kg	draagver- mogen kg	totale hoogte mm	totale breedte mm
243 811 21	260	ja	10,5	300	1300	440
2011 21	260	ja	10,0	300	1300	440
243 811 21.150	260	ja	11,5	300	1500	440
243 811 21.1500	260	ja	11,8	300	1500	540
2011 21.150	260	ja	11,0	300	1500	440
2011 21.1500	260	ja	11,3	300	1500	540

**Het schroefstelsel maakt praktijkgerichte modellen mogelijk.**



Type 243 811 21.150  
Type 243 811 21.1500

Type 2011 21.150  
Type 2011 21.1500

Een framehoogte van 1500 mm geeft zowel meer laadhoogte als ook de mogelijkheid op trappen minder diep te hoeven bukken.

De types ..1500 i.p.v. ..150 hebben een 10 cm bredere as, waardoor bij hogere en bredere lading meer stabiliteit verkregen wordt, bijvoorbeeld op straat.



trappen glijden  
met grote glijers



veilig liggend laden  
met grote glijers



## Compacte steekwagens met oorgrepen, kunststof glijers voor trappen en stoepen



Type 211 821 21



Type 231 821 21  
met glijer



Type 213 811 21  
zonder glijer



Type 233 811 21  
met glijer



Type 233 811 21.150  
Type 233 811 21.1500

Type	ø mm wiel	glijers	eigen gewicht kg	draagver- mogen kg	totale hoogte mm	totale breedte mm
211 821 21	260	-	9,0	200	1100	440
231 821 21	260	ja	10,0	200	1100	440
213 811 21	260	-	10,4	200	1300	440
233 811 21	260	ja	11,3	200	1300	440
233 811 21.150	260	ja	12,3	200	1500	440
233 811 21.1500	260	ja	12,5	200	1500	540



Type 2031 21



Type 2061 21  
Type 2061 21.BRAS



Type 2071 66  
Type 2071 66.BRAS

Type	ø mm wiel	eigen gewicht kg	draagver- mogen kg	totale hoogte mm	totale breedte mm
2031 21	260	10,5	300	1300	440
2061 21	260	10,9	300	1500	440
2061 21.BRAS	260	11,3	300	1500	540
2071 66	260	12,0	300	1700	440
2071 66.BRAS	260	12,4	300	1700	540
2091 66	260	12,5	300	1900	440
2091 66.BRAS	260	12,9	300	1900	540

## De hoog stapelende soorten

Deze klassiekers zijn door hun lange armen zeer geschikt voor het vervoeren met rechte rug van hoge ladingen.

Optioneel zijn door het schroefstelsel de steekwagens ook uit te voeren met bredere gebogen assen voor een nog hogere stabiliteit op straat met hoge lasten. (BRAS-uitvoering)

De hoogste uitvoering 1900 mm is niet afgebeeld, maar ziet er uit als de 2071 66, maar 200 mm hoger.

# Invouwbare aluminium steekwagens

zeer snel in- en uitklapbaar, voor auto en bestelwagen



## HET BESTE VOOR PROFESSIONALS...

- verkrijgbaar met wielen in 2 diameters
- 200 mm: compacter, rechte as
- 260 mm: beter over drempels, oneffen terrein, hoog draagvermogen; zie voor wielen en schopplaat mogelijkheden op pagina 7



Type 261 851 42

### Met oorgrepen



Type 261 851 21



Type 263 851 21

Type	ø mm wiel	ingevouwen hoogte mm	eigen gewicht kg	draagvermogen kg	totale hoogte mm	totale breedte mm	stoepglijers
261 851 42	massief 200	730	9,9	125	1100	405	-
261 851 21	lucht 260	730	10,4	150	1100	440	-
263 851 21	lucht 260	730	11,0	150	1300	440	-
2 851 42	massief 200	730	9,0	100	1100	405	-
2 851 21	lucht 260	730	9,3	125	1100	440	-
271 851 42	massief 200	730	10,2	100	1100	405	ja
271 851 21	lucht 260	730	10,9	150	1100	440	ja


### Klassiek model



Type 2 851 42



Type 2 851 21

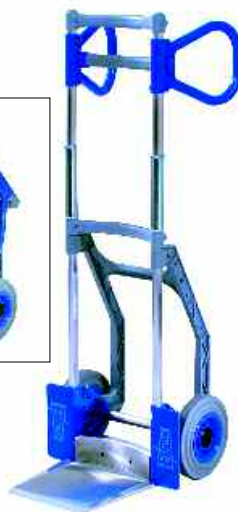

Type 271 851 42  
met oorgrepen en stoepglijers

### Met oorgrepen en stoepglijers



Type 271 851 21  
met oorgrepen en stoepglijers

## Allerlei combinaties zijn mogelijk



- met/zonder glijers
- met/zonder oorgrepen
- 1100 mm/1300 mm hoog
- diverse schopafmetingen

**Al met al:**  
Stel uw eigen  
steekwagen  
samen tot een  
perfect model!!

**ALUMINIUM**  
schroefstelsel



Type 251 291 74



Type 253 801 21  
met luchtbanden



Type 253 801 42

Type	ø mm wiel	schop afmeting mm lxb	eigen gewicht kg	draagver- mogen kg	totale hoogte mm	ingevouwen hoogte mm	totale breedte mm
251 291 74	200	240 x 220	7,9	75	1100	730	405
253 801 42	200	240 x 220	9,3	100	1300	730	405
253 801 21	260	240 x 220	9,8	150	1300	730	440


## Met buisvormige schoppen

### (beugelschoppen)


Voor het transport van manden, pakketten, koffersets e.d.  
Steunvoeten verhinderen het vuil worden van het  
transportgoed bijv. bij natte ondergrond.



Type 1341  
schopverbreding

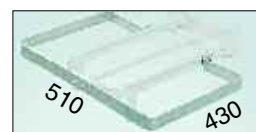

Type 1343  
schopverbreding

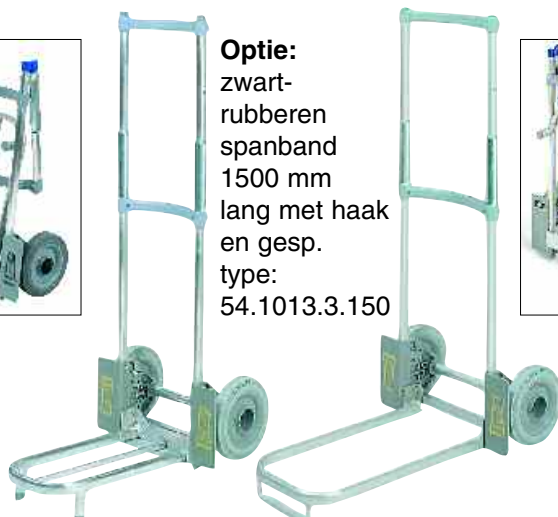

Type 251 276 74 blauw kunststof  
Type 251 276 74 GR grijs kunststof

**Optie:**  
zwart-  
rubberen  
spanband  
1500 mm  
lang met haak  
en gesp.  
type:  
54.1013.3.150



Type 851 278 74  
zilverkleurig geëloxeerd



Type 251 280 74  
met 2 middenstrippen  
van textielweefsel









Type 253 276 21.1341  
met schopverbreding

Type	ø mm wiel	schop afmeting mm lxb	eigen gewicht kg	draagver- mogen kg	totale hoogte mm	ingevouwen hoogte mm	totale breedte mm
251 276 74	massief 200	425 x 220	7,0	100	1100	730	405
851 278 74	massief 200	520 x 280	6,4	100	1100	730	475
251 280 74	massief 200	425 x 280	8,8	125	1115	730	475
253 276 21.1341	lucht 260	425 x 350	9,5	130	1300	730	440

# Hulpstukken voor de aluminium steekwagens

voor een betere afstemming op de praktijk

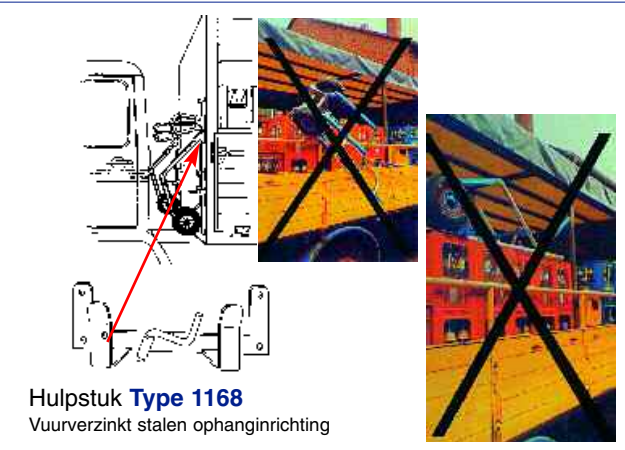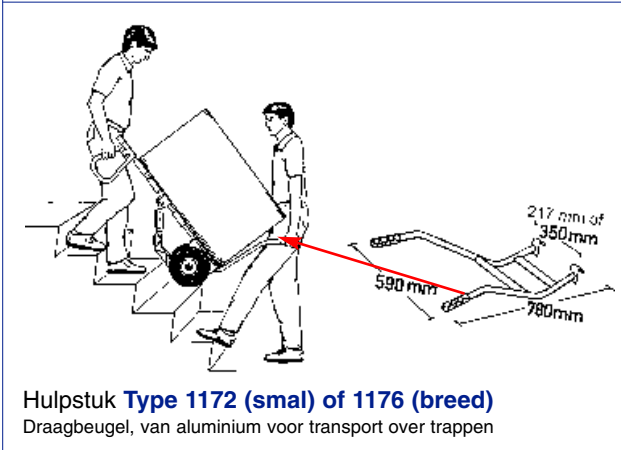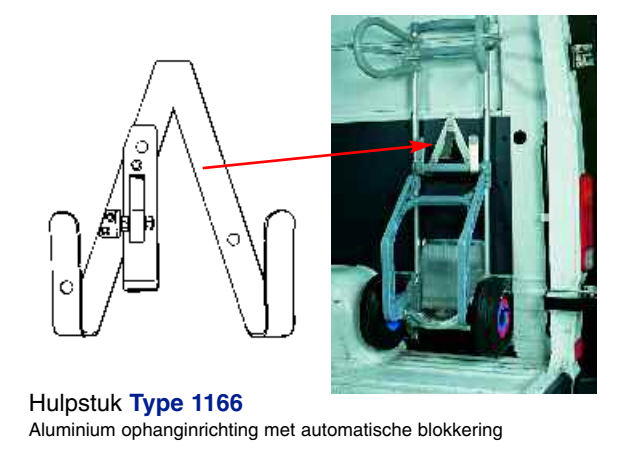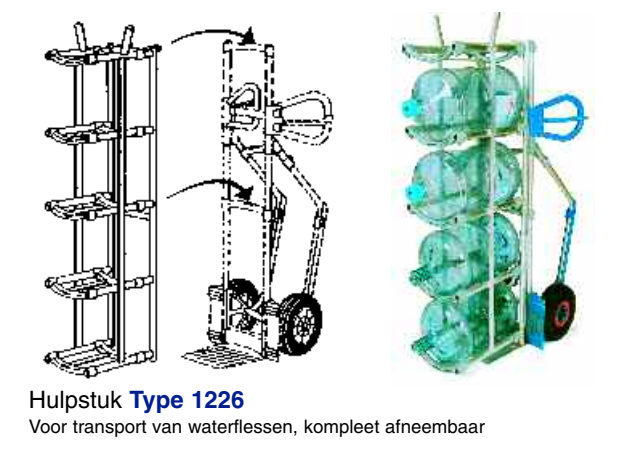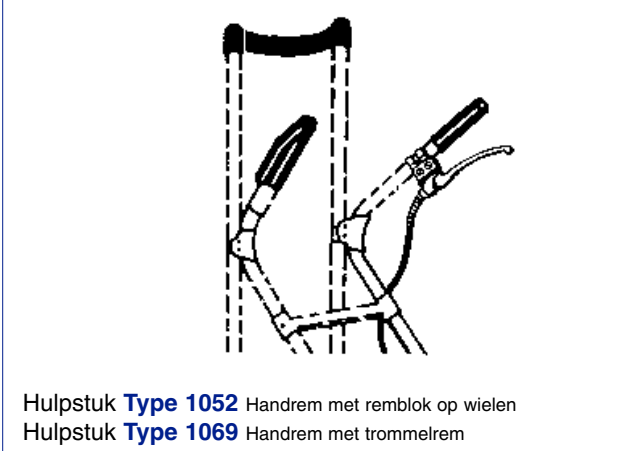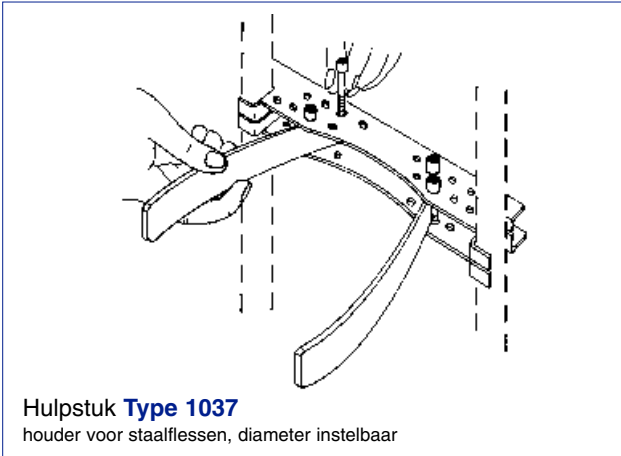


# Hulpstukken voor de aluminium steekwagens


voor een betere afstemming op de praktijk




**Hulpstuk Type 1080**  
Reklamebord, reklameoppervlak  
75 x 200 mm, voor alu. steekwagens

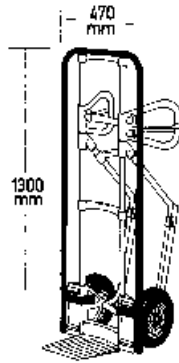


**Hulpstuk Type 1197N**  
Holmverbreding aanlegvlak

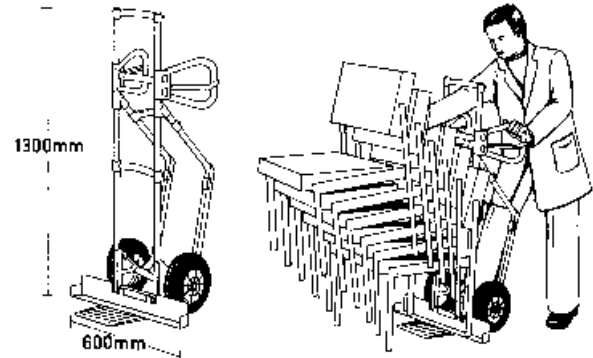


**Hulpstuk Type 1029A**  
Schopopzetstuk, aluminium, voor stoeltransport

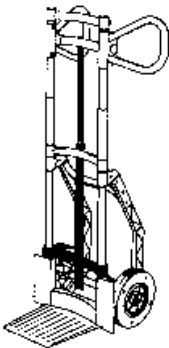


**Hulpstuk Type 1194**  
Middenstrip, aluminium en rubber  
t.b.v. opvouwbare alu. steekwagens

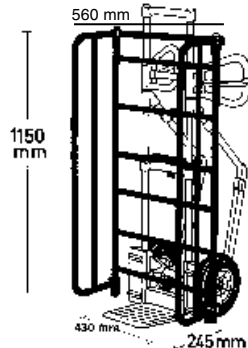

**Hulpstuk Type 1311**  
Laadvlakverbreding-rek voor alu.  
steekwagens, zijden inklapbaar

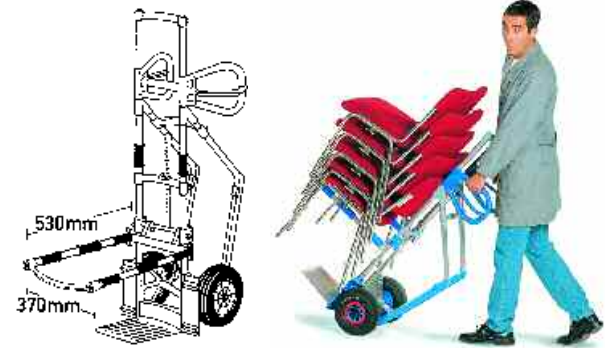


**Hulpstuk Type 1044**  
Stoelenhulpstuk, in hoogte verstelbaar voor transport van  
gestapelde stoelen. Snel afneembaar. Ook in 250 mm breed.

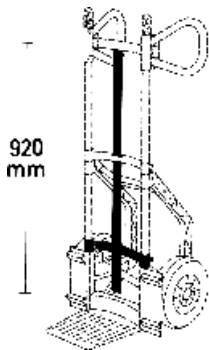


**Hulpstuk Type 1196**  
Middenstrip, alu. t.b.v. alu.  
steekwagens 1100 mm hoog




**Hulpstuk Type 131001**  
achterwand alu. 44 cm breed voor  
alu. steekwagens 1300 mm

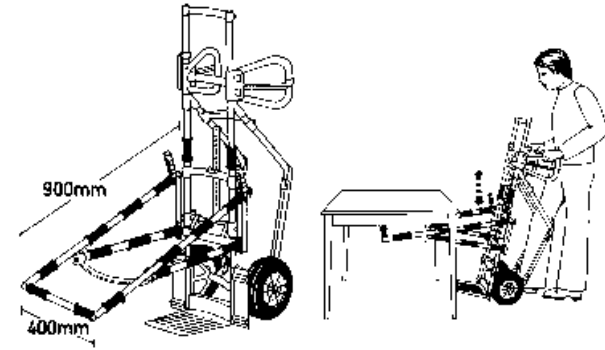

**Hulpstuk Type 1050 + 1044**  
in hoogte verstelbare laadbeugel voor het  
transport van stoelen en tafels. Snel afneembaar.

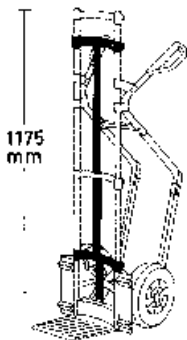

**Hulpstuk Type 1190**  
Middenstrip, alu. t.b.v. alu. steekwa-  
gens 1300 mm hoog met 2 extra  
kunststof dwarsverbindingen

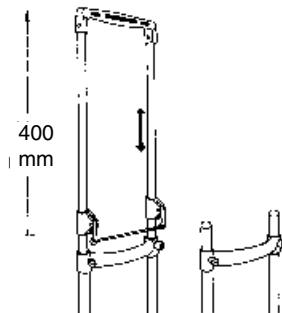

**Hulpstuk Type 1093**  
Holmverhoging 30 cm  
**Hulpstuk Type 1193**  
Holmverhoging 40 cm



**Hulpstuk Type 1220**  
zijdelingse blokkering,  
3 instelbare breedtes  
410, 550, 610 mm




**Hulpstuk Type 01318**  
Kleinpallet van hardhout voor  
gemakkelijk ondersteunen,  
485 x 335 mm

# Universele steekwagens van aluminium

Speciaal voor het transport van grote, volumineuze goederen zoals witgoed, ovens, grote kisten.



- Oorgrepen
- Handbescherming
- Traplijers
- Wielbeschermplaten
- Staalverzinkte schop



Vaklui geven aan deze steekwagen de voorkeur voor het vervoer van grote, volumineuze goederen, bijv. in branches als elektro, sanitair, verwarming en expeditie



Een goede greep; u rijdt altijd in het zwaartepunt

Expresso oorgreep van handvriendelijk kunststof met handbescherming



**ALUMINIUM**  
schroefstelsel

Type	ø mm wiel	stand	schop afmeting mm lxb	eigen gewicht kg	draagvermogen kg	totale hoogte mm	total breedte mm
631 636 21	lucht 260	schuin	120 x 510	14,5	250	1120	600
1176 beugel	breed	-		1,4			
634 636 21	lucht 260	schuin	120 x 510	15,5	250	1400	600
1176 beugel	breed	-		1,4			
631 645 21	lucht 260	schuin	110 x 400	10,3	250	1120	520
1172 beugel	smal	-		1,2			
634 638 62	massief 260	schuin	120 x 380	15,0	250	1400	600



Type 631 636 21



Type 634 636 21



Type 631 645 21



Type 634 638 62

## Aluminium semi-brede schuinstaande steekwagens



Type 843 820 21

met dubbele schop  
stalen plaat 110 x 400 mm  
beugelschop 600 x 280 mm



Type 801 525.150 KL



bovendeeel opgeklapt  
naar boven



bovendeeel ingeklapt  
naar beneden

Type	ø mm wiel	handbe- scher- ming	wielplaat bescher- ming	glijers	schop afmeting mm lxb	eigen gewicht kg	draagver- mogen kg	totale hoogte mm	totale breedte mm
843 820 21	260	ja	ja	ja	600 x 280	13,0	300	1300	510
801 525.150 KL	260	ja	ja	ja	300 x 305	16,0	300	1500	510
6726 21	260	ja	ja		100 x 510	17,0	300	1120	600
843 818 24	260	ja	ja	ja	200 x 500	15,0	300	1300	510

### De klassieke witgoedsteekwagen

Sinds de 60-er jaren wordt deze staalverzinkte steekwagen met ovale buis met name veel ingezet voor het transport van witgoed:

- een brede korte dunne schop
- veilige valbeugels
- kunststof beschermstukken op frame
- wielbeschermplaten
- gebogen brede as



Type 6726 21

### De semi-brede stapelsteekwagen

Met alle kenmerken van aluminium steekwagen type 243 811 21 (zie pag. 5 en 8), maar dan met breder frame en korte brede vaste schopplaat met afgeschuinde hoeken.

Alle steekwagens op deze pagina zijn te voorzien van wielen met diameter 260 mm zoals getoond op pagina 7



Type 843 818 24

# Pakketbezorgers

die zich in het dagelijkse gebruik hebben bewezen


**ALUMINIUM**  
schroefsysteem

Deze transportwagens helpen bij het bezorgen van pakketten van verschillende afmetingen en gewichten. Het geringe eigengewicht is positief merkbaar als de

transportwagens meegenomen en voortdurend in- en uitgeladen worden. Door de opklapbare schop heeft u slechts weinig plaats nodig in uw voertuig.

Frame van aluminium ovale buis, inwendig versterkt, service-vriendelijk. Schuine glijers maken het overwinnen van trottoirbanden en treden gemakkelijk.

Neerzetvoeten aan het uiteinde van de buis-schop voorkomen het vuil worden van het te vervoeren goed en de schuine stand zorgt voor een stabiele stapeling.

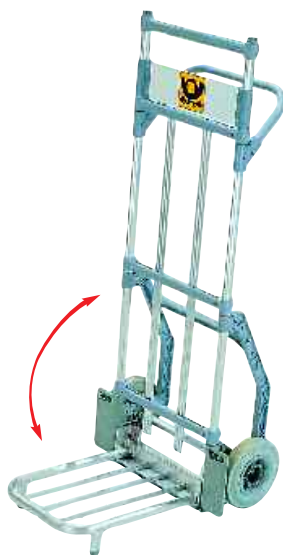

Type 823 280 42



Type 823 271 42 1300 mm  
Type 821 271 42 1100 mm



Type 251 280 74


Type	ø mm wiel	eigen gewicht kg	draagvermogen kg	totale hoogte mm	totale breedte mm
823 280 42	200	11,0	125	1300	530
823 271 42	200	9,6	150	1300	475
821 270 42	200	9,4	150	1100	475
251 280 74	200	8,8	125	1100	475
821 274 74	200	5,8	75	1100	475
01012 tas	-	0,6	15	300	380 x 220
233 277 42	200	10,0	75	1300	405
095 draadmand met houder	-	3,0	15	210	530
1038 kunststof bak	-	3,0	25	210	460

## Met afneembare posttassen of manden




Type 821 274 74 plus 2 tassen  
2x type 01012

De tassen voor het te vervoeren goed zijn watervast en dubbel geklonken, zeer robuust en stevig. De schuine glijers aan de achterzijde maken het overwinnen van stoepbanden en traptreden gemakkelijk.

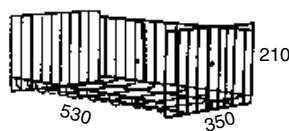

draadmanden Type 095



kunststof krat met houder Type 1038



Type 233 277 42 plus 3 draadmanden  
type 095 plus kunststof krat met  
houder type 1038



# Piccolino

een lichte steekwagen met inklapbare wielen en schopplaat

## de superplatte transportsensatie

slechts **2** handelingen zijn nodig om het uit of in te klappen

### uitklap-handeling 1:

Druk op de knop en trek de verlenging naar boven.



### uitklap-handeling 2:

Klap de schop met hand of voet naar beneden: de wielen klappen automatisch uit.



### inklap-handeling 1:

Druk op de knop en duw het bovendeele naar beneden.

### inklap-handeling 2:

Klap de schop met hand of voet omhoog: de wielen klappen automatisch naar binnen.

De steekwagen neemt ingevouwen slechts 6 cm ruimte in.

- ✓ geen omslachtige in- en uitklaphandelingen
- ✓ handelingen 1 en 2 ook omgekeerd uit te voeren
- ✓ neemt bijna geen ruimte in de auto
- ✓ de handgreep is van aangenaam kunststof
- ✓ de 180 mm wielen zijn van streeploos grijs rubber
- ✓ incl. elastiek t.b.v. vastzetten goederen

<b>Piccolino</b>	Type <b>022600</b>
Gebruik-hoogte	1070 mm
Opgevouwen hoogte	750 mm
Breedte	500 mm
Schoplaatafmeting (lxb)	270 x 420 mm
Eigengewicht	6 kg
Draagvermogen	80 kg



Voor hoger draagvermogen adviseren wij de invouwbare steekwagens op pagina 10 -11

# Speciale steekwagens

het schroefstelsel maakt vele  
praktijkgerichte modellen mogelijk

**ALUMINIUM**  
schroefstelsel

Voor het snel verwijderen en handig oppakken en verwijderen van banden

+ bord 1082  
**Type 543 810 25** 1300 mm hoog

+ bord 1082  
**Type 546 810 25** 1600 mm hoog

De twee grijpers sluiten door een veermechanisme automatisch

**Type 243817 25** + hulpstukken 1048/1049 voor zadels

**speciale vat toepassing**

**Type 823 138 24**

Voor rollen linoleum of marmoleum  
**Type 5 204 66+1210** **Type 5 243 66**


met opklapbare beugelschop 700 x 340mm voor grote pakketten  
**Type 823 285 25**

dubbele luchtbanden  
**Type 243 818 21.21**

met verbreding, grote schop, grijpsingel  
**Type 533 817 21**

Voor hoge zware kasten, 1700 mm hoog, dubbele oorgrepen  
**Type 247 816 24. 85 BR** 4 luchtbanden

Diverse steekwagens met pendels en haken voor kratten en fusten



## De Stoelensteekwagen

een universele aluminium steekwagen met hulpstuk 1044

ideaal voor wijkgebouwen, buurthuizen, vergaderzalen, bedrijfs- en schoolkantines, hotels, recreatiezalen en horecagelegenheden met buitenterras.

- ✓ De aluminium steekwagen 24381121 (zie specificaties op pagina 4, 5 en 8) is voorzien van een gatenstang. Daarop kan met één handbeweging een horizontale stoeldrager type 1044 worden gehangen. De hoogte is in te stellen op de hoogte van de onderste zitting.
- ✓ Eén man of vrouw kan na het stapelen van de stoelen met gemak de stoelstapels verrijden (zaalontruiming).
- ✓ Het hulpstuk 1044 is snel afneembaar. Daardoor is de steekwagen ook universeel te gebruiken voor het verrijden van kratten, fusten, dozen, zakken, kasten etc.
- ✓ Doordat de stoeldrager de stapel hoog aanpakt, is de balans prettig en kan met gemak de stapel achterover worden gekanteld.
- ✓ Type 1044 is 37 cm breed, smaller type 1044.BR.250 is 25 cm breed.
- ✓ Optioneel kan een extra hulpstuk type 1050 worden gemonteerd bovenop de stoeldrager type 1044 voor het verrijden van tafels (zie pag. 13).



Type 243 811 21.1044

## Vatensteekwagens voor 200-liter vaten (metaal of kunststof)

- ✓ thermisch verzinkt of R.V.S.
- ✓ de patent-schoppen zijn in een speciale hoek geslepen voor het snel ondersteken van vaten
- ✓ de speciale driehoeksvorm van de grote schoppen zorgt voor een zeer bedrijfsveilig vervoer
- ✓ de vatenhaak is verstelbaar in de diepte
- ✓ lichte haakbediening door middel van een roller aan de achterzijde en hand blokkeerbeugel
- ✓ veiligheidshandgrepen ter bescherming handen
- ✓ hoog draagvermogen
- ✓ luchtbandwielen nr. 21, 24 of massief rubberlichtloop wielen 66, dubbel-kogelgelagerd



Type 3301 66 (verzinkt)



Type 3309 21 (R.V.S.)



Type 3309 21



Type 3301 21 +1270+1104

Type	frame	wielsoort	ø mm wiel	eigen gewicht kg	draagver- mogen kg	schop afstand mm	as breedte mm
3301 21	vuurverzinkt	luchtbanden	260	14	300	289	620
3301 24	vuurverzinkt	luchtbanden	260	14	400	289	620
3301 66	vuurverzinkt	massief rubber	260	15	400	289	620
3309 21	R.V.S.	luchtbanden	260	14	300	245	620
3309 24	R.V.S.	luchtbanden	260	14	400	245	620
3309 66	R.V.S.	vuurverzinkt	260	15	400	245	620
1270	vuurverzinkt	derde wiel 160 mm, zwenkt, schuine stand met gatenstang instelbaar					
1104	vuurverzinkt	vaten grijper voor kunststof vaten zonder rand, in diameter instelbaar					

Een compleet leveringsprogramma vatenhandling staat ter beschikking: vatenlifters, vatenhijsklemmen, vatengrijpers, vatenkantelaars, vatenopensnijders, vatenopvangbakken en vatenaftrapbokken.

# Speciale aluminium steekwagens




## één wagen met twee functies

licht en sterk aluminium frame  
opklapbare schopplaat

verschillende schopplaten  
mogelijk (zie pag. 7)

verschillende  
wielen mogelijk  
met diameter  
260 mm  
dubbel-kogel-  
gelagerd  
(zie pag. 7)

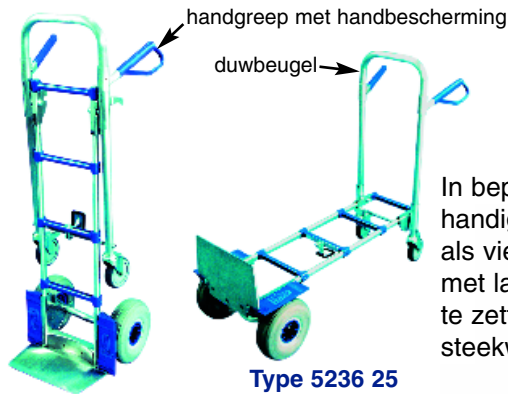

Type 5236 25

In bepaalde praktijksituaties is het handiger om de wagen als vierwielige wagen met langer laadvlak in te zetten i.p.v. als steekwagen.



**= 2 in 1 =**

**als steekwagen en .....  
als vierwielige wagen**

in een snelle en eenvoudige beweging is van een steekwagen een vierwielige wagen te maken met een laadvlak van 1000 mm lang met twee zwenkwielen van 125 mm met een rem en..... andersom weer snel in een steekwagen om te zetten.


# De aluminium waterflessen-steekwagens

De wegklapbare waterflesdragers kunnen op vele aluminium steekwagens worden gemonteerd. De types 201121 en 24381121 zijn hiervoor favoriet. Zie voor specificaties daarvan pagina 8. Draagvermogen per draagschaal is 23 kg.

Afgebeeld zijn de waterdragers op steekwagen type 201521 met grotere schopplaat. Standaard kunnen 5 waterflessen worden verreden. Met omhoog geklapte dragers kan een watercooler ondersteunen en verreden worden.



*Transport tot standaard 6 waterflessen mogelijk*

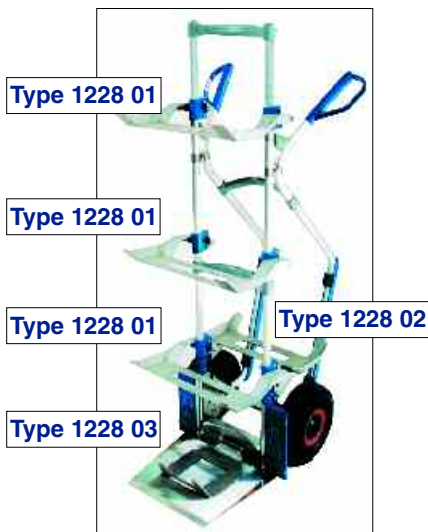

Eigen totaal gewicht steekwagen en hulpstukken is 21 kg.

Wanneer de waterfleshulpstukken ingeklapt worden, kan de steekwagen voor andere goederen worden ingezet.



Type 2015 21+1228

# Staalhard, duurzaam, zijn prijs waard....



De topmodellen uit deze serie stalen steekwagens type 2109 21 en 2106 21 zijn gemaakt van versterkte ovaalvormige buis i.p.v. ronde buis. Het achtersteunvlak is van boven gebogen, met het voordeel: handvrijheid bij hoge belading.

De ergonomisch gebogen as vergemakkelijkt het aankantelen. De kunststof glijprofielen aan de schuine glijers zijn gemakkelijk uit te wisselen. Schopplaten zijn niet opklapbaar.



**De kunststof glijprofielen zijn eenvoudig om te wisselen bij slijtage**



**Type 2109 21**  
roestvaststaal model met wielbeschermplaten




**Type 2106 21**  
vuurverzinkt model, met gebogen schopachterwand

Type	fram	ø mm wiel	eigen gewicht kg	draagvermogen kg	totale-hoogte mm	asbreedte mm	schopplaat afmeting mm lxb
2109 21	R.V.S	260	15,5	250	1300	460	245 x 220
2106 21	vuurverzinkt	260	15,5	250	1300	460	245 x 220
0112 21	gelakt	260	15	200	1300	465	245 x 220
0111 21	gelakt	260	16	200	1300	465	245 x 220
0125 21	gelakt	260	16,5	200	1300	465	245 x 220
54.7040.005	gelakt	260	17	150	1300	500	240 x 320

De blauw gelakte steekwagens van Espresso zijn van hoogwaardig stalen ronde buis en plaatmateriaal, met kogelgelagerde wielen.



**Type 0112 21**  
blauw gelakte gelaste ronde-buisconstructie, zeer sterke frame en schopplaat

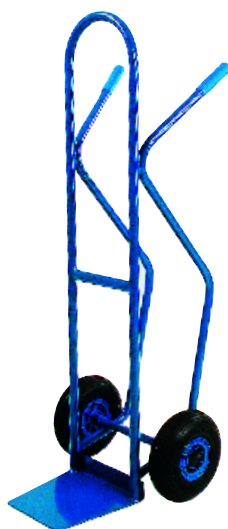

**Type 0111 21**  
met glijers



**Type 0125 21**  
met glijers voorzien van eenvoudig te wisselen kunststof glijprofielen



**Type 54.7040.005**  
gelaste buisconstructie niet van het merk EXPRESSO rollengelagerde luchtbanden

# Aluminium koffersteekwagens

**EXPRESSO**  
het origineel

- frame van gewichtsbesparende ovale buis, inwendig in duw- en trekrichting versterkt
- alle delen in elkaar geschroefd, rechts en links toepasbaar, servicevriendelijk
- wielsamenstelling: eendelig van EXLAN-kunststof, niet roestend, breukvast, met elk twee stofdichte precisiekogellagers, duurzame smering
- Zeer wendbaar



**ALUMINIUM**  
schroefstelsel

Type	ø mm oor- wiel	oor- greep	hand- be- scher- ming	wiel- be- scherm- plaat	eigen gewicht kg	glijers	draagver- mogen kg	totale hoogte mm	totale breedte mm	schopplaat afmeting mm lxb
201 277 74	200	-	-	ja	7,7	-	150	1100	405	445 x 220
821 270 42	200	-	-	ja	9,2	ja	150	1100	475	425 x 280
823 271 42	200	-	-	ja	9,6	ja	150	1300	475	425 x 280
843 260 62	260	ja	ja	ja	13,5	ja	200	1300	510	600 x 280
843 266 62	260	ja	ja	ja	13,2	ja	200	1300	510	425 x 280



**Type 201 277 74**



**Type 821 270 42**  
glijers voor het overwinnen van  
opstappen en traptreden



**Type 823 271 42**  
glijers voor het overwinnen van  
opstappen en traptreden



**Type 843 260 62 / 843 266 62**  
met ergonomische oorgrepen  
en grote glijers

ook met rood  
kunststof leverbaar

# Bagage wagens

Voor luchthavens, spoorstations en hotels

## Koffer bagagewagens

- met automatische rem
- 180 mm grijs rubber elastische wielen
- groot reclamebord 50 x 40 cm



**model Eindhoven Airport**

Type 8927 71 laagmodel met RVS draadmand



Type	frame	eigen gewicht kg	draagvermogen kg	totale lengte mm	totale breedte mm	bord afmeting mm
8927 71	aluminium	16,5	200 (rem 80kg)	905	640	500 x 380
8965 71	staal verzinkt	23,0	200 (rem 80kg)	915	640	500 x 400
8973 71	aluminium	16,5	200 (rem 80kg)	915	640	500 x 380




**Type 085**  
kunststof muntslot voor 1 euro en/of 2 euro muntstuk

**model Schiphol Airport**



**Type 8965 71 of 8973 71**  
klassiek model

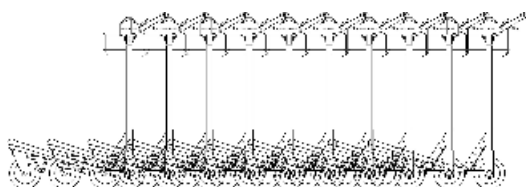

10 st. = 3425 mm lang



ALUMINIUM  
schroefstelsel

het origineel **EXPRESSO, het merk**  
**voor professionals, verkrijgbaar bij**  
**Aarnoudse Transportmiddelen**



**transportmiddelen  
op maat mogelijk**

*steekwagens  
pallethefwagens  
rolcontainers  
meubelwagens  
magazijnwagens  
verhuismiddelen  
trappenklimmers*



*kunststof bakken*

**logistiek specialist**



*oprijplaten  
drempelplaten  
heftruck-  
voorzetapparaten  
vatenhandling  
bagagewagens  
etc. etc. etc.*



**Aarnoudse Transportmiddelen**  
Boerhaavelaan 21 - 2992 KB Barendrecht  
Tel: 0180 - 616 000 - Fax: 0180 - 617 987  
E-mail: [info@aarnoudse.nl](mailto:info@aarnoudse.nl)  
Internet: [www.aarnoudse.nl](http://www.aarnoudse.nl)

Technische veranderingen en  
drukfouten voorbehouden.